

VR-32C

Entegre Ses Kayıt Sistemi



VR-32C, kurumsal kullanıcıların farklı kayıt ihtiyaçlarına tek sistemde çözüm sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Çok şubeli ve çok kullanıcıli uygulamalara mükemmel uyum sağlayan Sunucu-İstemci yapısıyla kayıt kapasitesinde sınır yoktur.

19 inç, 3U yüksekliğinde endüstriyel kasalı rack kabin yapısında tasarlanmış, tek başına çalışabilen ses kayıt cihazıdır. İçinde bilgisayar donanımı, işletim sistemi, sabit disk, DVD yazıcıyı barındırır.

Temel özellikler:

- Tek başına çalışabilen kayıt sistemi,
- Yerel ağ ve internetten kayıtlara erişim ve sistem yönetimi,
- Hat bazında ve farklı yetkilerde sınırsız sayıda kullanıcı desteği,
- Telefon kayıtlarında arayan ve aranan numara gösterimi,
- Canlı dinleme, gizli çalışma,
- Kayıtlara not eklenmesi ve nota göre araştırılması,
- Kayıtların önemli anlarının işaretlenmesi,
- Grafik ve istatistik analiz,
- Kayıtları hat, tarih, saat, telefon numarası, süre'ye göre araştırma,
- Telefon rehberi oluşturma ve diğer programlarla veri alış/verişi,
- CD, DVD veya yerel ağdaki bir klasöre otomatik yedekleme,
- E-posta ile otomatik görüşme kaydı ve periyodik rapor iletimi,
- İDE: Dış hat kayıtlarına iç hat bilgilerinin eklenmesi (isteğe bağlı).



Kayıt kapasitesi:

Analog telefon: 64 hat
(kabin içi 40, kabin dışı 24 hat)

ISDN kayıt: 120 kanal (4 e1 hattı)


Ortam sesi: 64 kanal
(kabin içi 40, kabin dışı 24 kanal)

Telsiz kayıt: İstenilen kapasitede lisans ile

VoIP görüşme: 128 kanal SIP-1 ve SIP-2 biçimindeki IP görüşme

NOT:Farklı kayıt türlerinde karma yapı oluşturulduğunda her tür için en yüksek kayıt kapasitesi azalır.

VR-32C

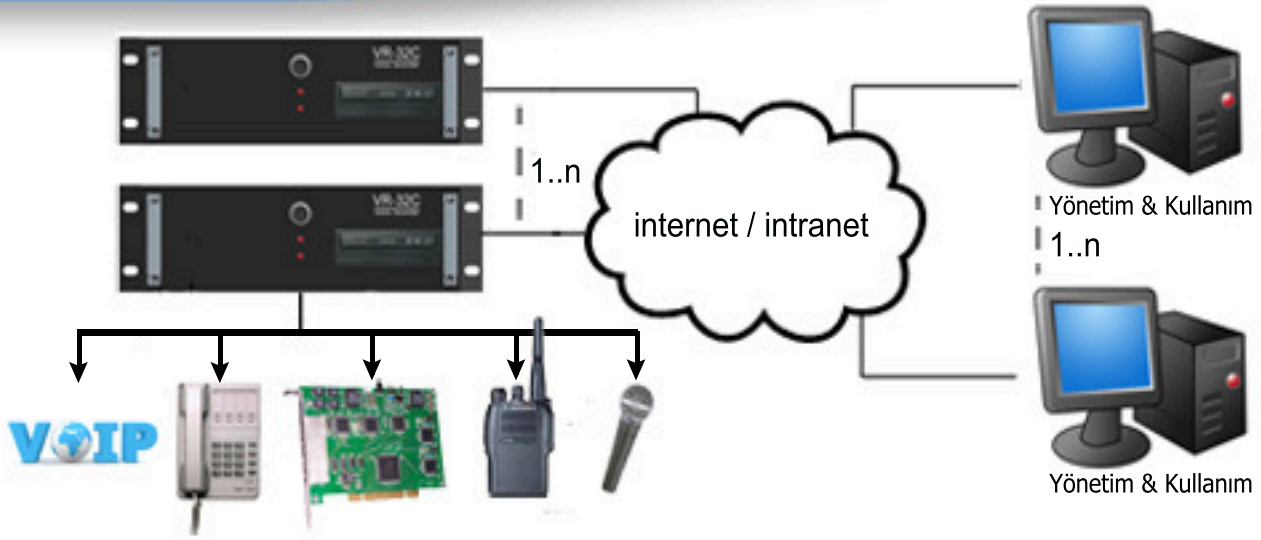

TEKNİK ÖZELLİKLER	Analog Telefon	ISDN (e1)	VoIP Kayıt	Ortam Kayıt
Kabin içi kapasite	40	120	128	40
Kabin dışı kapasite (USB)	24	-	-	24
Kayıt bant genişliği	300-3400Hz			100-11000Hz
Sıkıştırma yöntemi	CCITT A-law/DSP group true speech GSM 6.10 / MP3			GSM 6.10
Sıkıştırma oranı	1:1 – 1:8			1:6
Kayıt başlatma yöntemi	Hat gerilimi Ses seviyesi Elle	Otomatik		Ses seviyesi Sensör Anahtar Elle
Aranan numara algılama	DTMF	Var	Var	-
Arayan numara algılama	ITU-T V.23 FSK, Type 1	Var	Var	-
Telsiz	CCIR 5-tone	-	-	-
Hat kopması veya sinyal kaybı algılama	Var	Var	-	Var
İşaretleşme	-	SS7, R1	-	-
Kart tipi	Özel	PCI v2.0	-	Özel
İşletim sistemi	Windows 7-Pro			
Bağlantı arayüzleri	1x COM, 4x USB, 2x PS-2, 1x VGA, 1x Ethernet (10/100/1000Mbit)			
Sabit disk kapasitesi	500GB (isteğe bağlı daha yüksek kapasite ve/veya Raid-1 yapısı)			
Yedekleme aygıtı	DVD yazıcı			
Boyutlar	G: 49cm – Y:13,5cm - D: 42cm			
Güç ihtiyacı	220VAC, en fazla 390W			
Çalışma sıcaklığı	5 – 40°C			
Bağıl nem	%10 - %90			
Ağırlık	En Fazla 14 Kg.			

Teknikom, ürünün yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNİKOM ELEKTRONİK
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: (0216) 576 03 34 www.teknikom.com
Fax: (0216) 576 02 49 info@teknikom.com

YETKİLİ SATICI: